


Ostatnia aktualizacja 2022-01-17 09:21. Szczegóły dotyczące oprawy dostępne pod adresem <https://www.aqform.com/pl/PR4017>

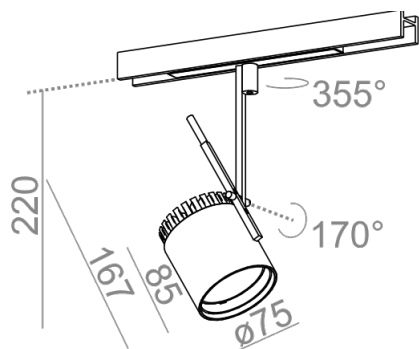

Tolerancja wymiarowa  $\pm 1\text{mm}$

Gwarancja: 5 lat

**DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA:**

STRUKTURA

**2000 PRO LED multitrack**

**2000 PRO LED multitrack**

Kategoria: multitrack

Źródło światła: LED, zintegrowane

Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K

Ściemnianie w opcji: DALI

Zawiera zintegrowane źródło światła.

W ramach jednej szyny multitrack można podłączyć oprawy do dwóch obwodów, pod warunkiem zastosowania dwóch zasilaczy. Aby oprawy mogły działać na dwóch obwodach trzeba podzielić zamawiane produkty i odpowiednio wybrać sterowanie ON/OFF i ON/OFF - drugi obwód.

Standardowy kolor adaptera: biała oprawa - biały adapter, czarna oprawa - czarny adapter. Oprawa kompatybilna wyłącznie z szynoprzewodem 48V (system szynoprzewodów multitrack).

System multitrack dostępny jest w wersji: wpuszczanej, natynkowej, zwieszanej.

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.



**DOSTĘPNE WERSJE:**

L927	low power - niska moc	2700K	CRI>90
L930	low power - niska moc	3000K	CRI>90
L940	low power - niska moc	4000K	CRI>90

**DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA OPRAWY:**

**STRUKTURA**

czarny struktura	-12	biały struktura	-13
------------------	-----	-----------------	-----

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Aquaform zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.