

RAFTER points LED wpuszczany

RAFTER points LED recessed

Kategoria: oprawy wpuszczane

Moc: zależna od wersji

Źródło światła: LED, zintegrowane

Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K


Ściemnianie w opcji: DALI, switchDIM, AQsmart

Zawiera zintegrowane źródło światła.

Zawiera zasilacz.

W ofercie szybkiej dostawy QS dostępne są wybrane warianty produktu oznaczone przy numerze katalogowym znakiem "QS".

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.

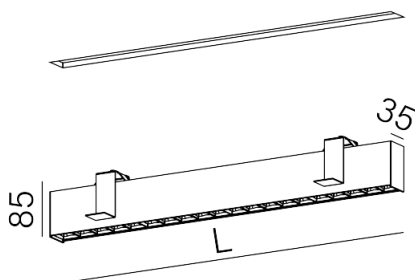

Tolerancja wymiarowa ± 1 mm

Gwarancja: 5 lat

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA:

STRUKTURA



DOSTĘPNE WERSJE:

L927	low power - niska moc	2700K	CRI>90
M927	medium power - średnia moc	2700K	CRI>90
L930	low power - niska moc	3000K	CRI>90
M930	medium power - średnia moc	3000K	CRI>90
L940	low power - niska moc	4000K	CRI>90
M940	medium power - średnia moc	4000K	CRI>90

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI:

27 cm

54 cm

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA OPRAWY:

STRUKTURA

czarny struktura

-12

biały struktura

-13

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Aquaform zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.

